


BLACKline Garnituren DIX MS/MG/MC 340C SA

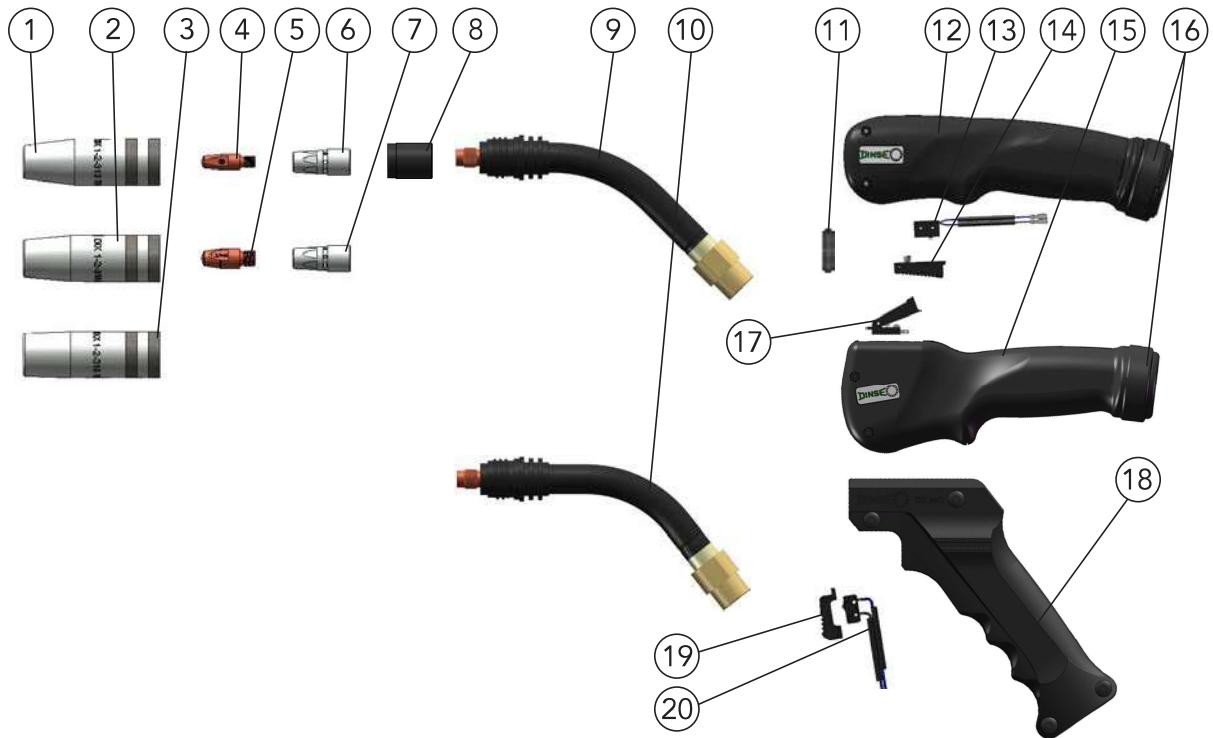

MIG/MAG Manuell

	Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX 1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX 1-2-318 TR	6290103180
4	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__ CR-ZR	6290330__
5	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8	6290301__
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
6	Socket	M6	DIX GS 300 M6	629040301
7	Socket	M8	DIX GS 300 M8	629040302
8	Isolierhülse		DIX IH 340	629060341038
9	Pistoleneinsatz	45°	DIX 6-2-340 C 45°	6290603414
10	Pistoleneinsatz	52°	DIX 6-2-340 C 52°	6290603410
11	Stützring		DIX H SR 340	629071030
	Schalterabdeckung, H C, ohne Abb.			629071014
12	Handgriff, mit Pos. 13+14		DIX HS 1	629071000
13	Mikroschalter		DIX 8-2	629080000
14	Schaltergehäuse		DIX S5	629071147
15	Handgriff		DIX HC 1	629071001
16	Haltering		DIX 12-3-510 HR	6391250013
	Blindleiste, H/C, ohne Abb.			629071016
17	Schalter		DIX S1	629071022
18	Handgriff		DIX HG 1	629071018
19	Schaltergehäuse		DIX 9-2	629090000
20	Mikroschalter		DIX 8-2 CG	629080001

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

▶ Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-313 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M6, Socket DIX GS 300 M6 und Drahtführungsspirale DIX DSC 4.5/2,2. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.

